


MS325 - 1,60...2,50A

Motorschutzschalter / Manual Motor Starter

Rauheits-Symbole nach GZN 020007
 entsprechend DIN ISO 1302
 0 50
 Allgmeintoleranzen nach
 ISO 2768
 "mittel" "grob"

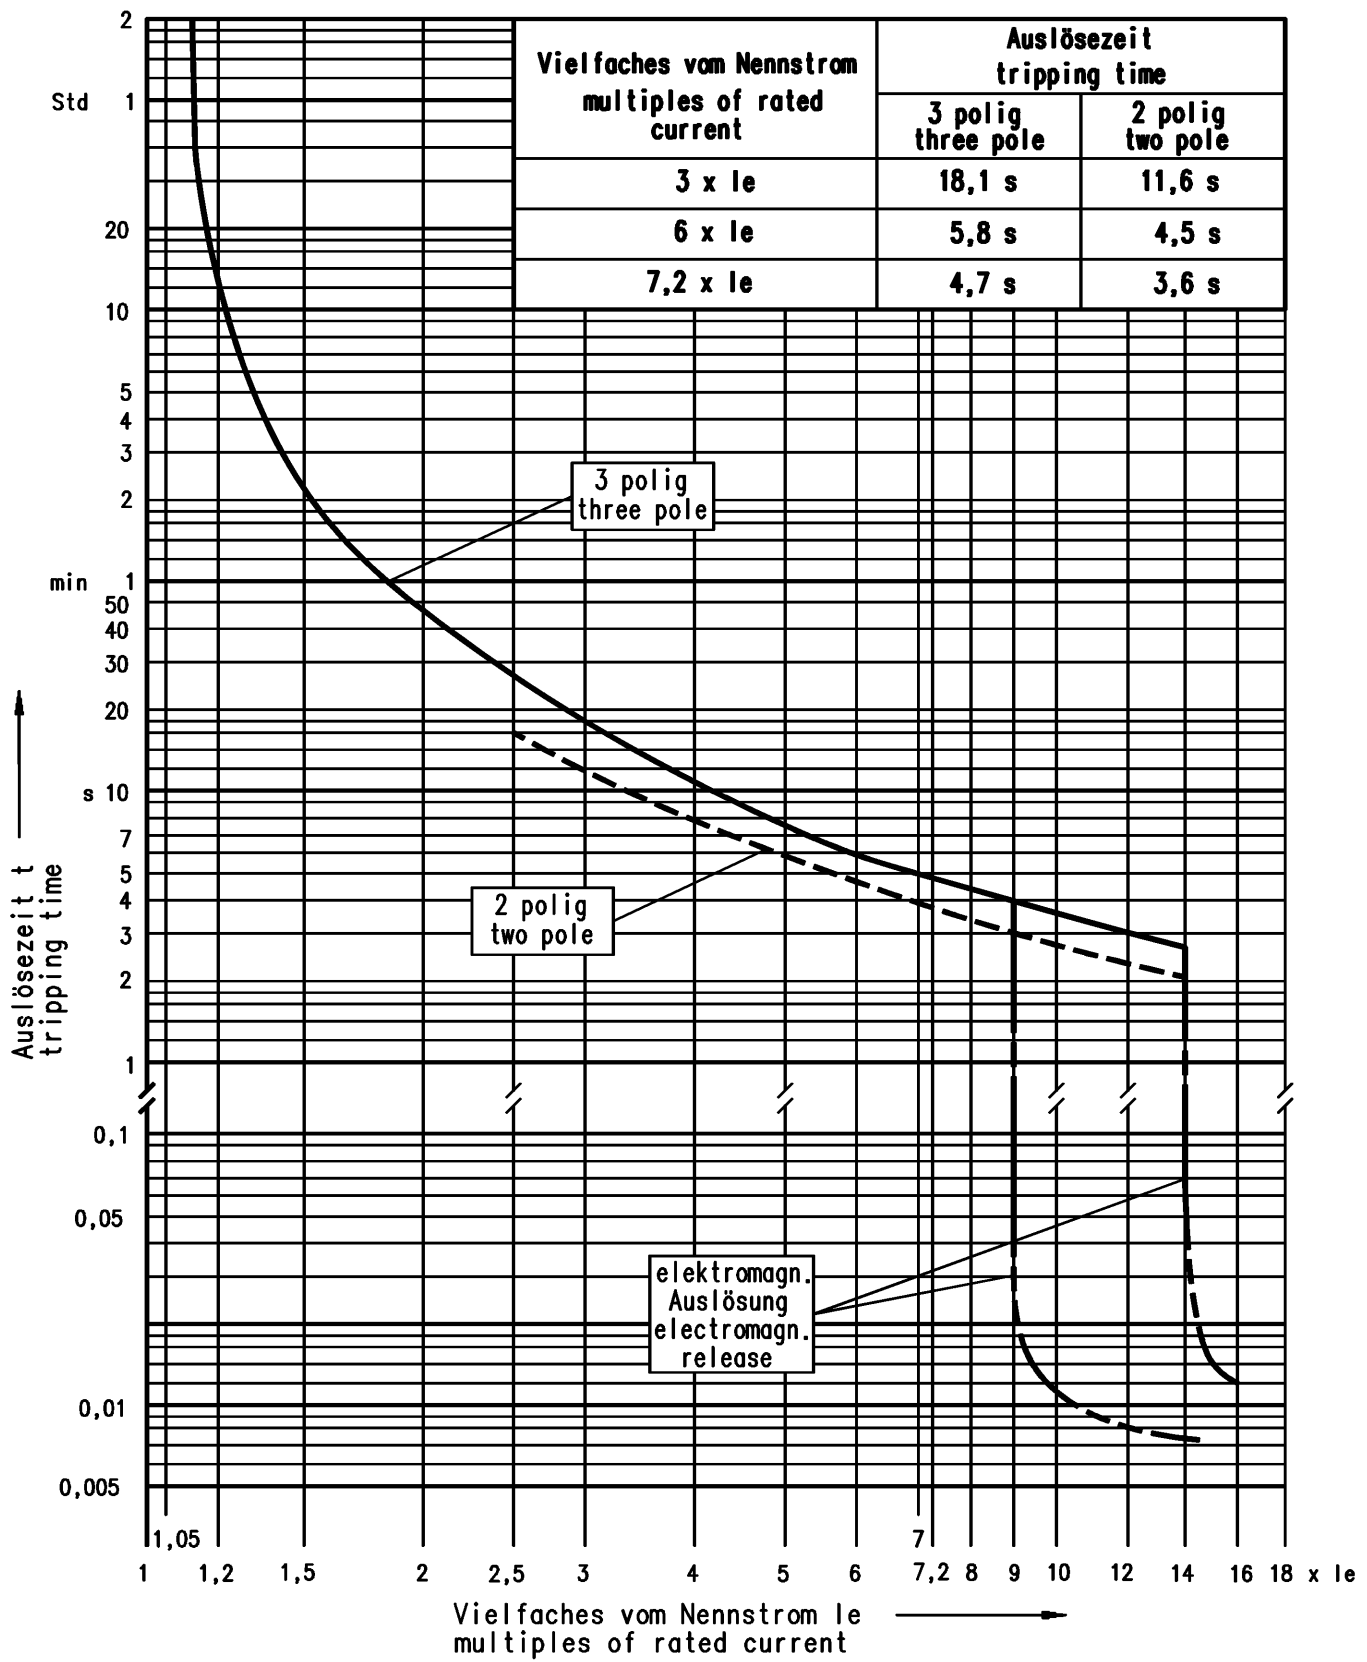

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte, auch fuer den Fall der Patenterteilung und der Eintragung eines anderen gewerblichen Schutzrechtes, vor. Missbrauchliche Verwendung, wie insbesondere Vervielfaeltigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet; sie kann zivil- und strafrechtlich geahndet werden.

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)
 Die Ansprechwerte der elektromagnet. Auslöser beziehen sich auf Skala Maximum I_{emax}
 Für Nennströme (3-polig) ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit ±20%

Tripping characteristic (from cold state)
 The values of the electromagn. release refer to scale maximum
 For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is ±20%

Aend.	a	02.07.99	Entst. aus:	Ausgest.:06.08.02 CoRa	Masstab	Sep.Sl. gleicher Nr. <input type="checkbox"/>	Sep.Sl. anderer Nr. <input type="checkbox"/>			
	b1	M15090 v.06.08.02	Ersatz fuer:	Gepueft:06.08.02 AIBo	-	Ohne sep. Stckl.: <input checked="" type="checkbox"/> Uebern. Stelle:				
			Ers. durch:	Normgepr.:		Dok.-Art	Format	Sprache	Bl. Nr.	Anz. Bl.
			Zust. Stelle:STO/CLD	Freigeg.:06.08.02 GuNi		A	4	D	7	14

ABB Titel: **Auslösekennlinie** MS325 **1SA M10 0513**
Tripping characteristic